

MODEST



PORAIL ET PORTILLON DE CLÔTURE **MODEST**

Destination: les portails et les portillons MODEST sont idéalement adaptés à tous les domaines d'activité: privé, public ou industriel. Les portails sont installés dans les clôtures entourant les propriétés, jardins, parcs, écoles, maternelles, supermarchés etc.



SOLUTIONS DE SYSTÈME

Les portails et les portillons MODEST peuvent être utilisés avec les panneaux treillis Vega B et les poteaux. Les rainures du remplissage du portail, du portillon et des panneaux de clôture sont situées à une même hauteur, formant une ligne harmonieuse de l'enclos.



UNE STRUCTURE OPTIMALE

La structure du portail et du portillon est adaptée au remplissage des panneaux treillis Vega B. Le panneau est soudé à la construction. Disponibles dans deux sens d'ouverture: droit vers l'intérieur (PW) ou gauche vers l'intérieur (LW).



RÉSISTANTS À LA CORROSION

Les portails et les portillons sont protégés contre la corrosion par la galvanisation à chaud ou galvanisation à chaud et revêtement de peinture polyester.



UN MONTAGE UNIVERSEL

Une caractéristique de ces produits est la simplicité, assurant une installation rapide et facile.



Description du produit

Description générale du produit

Les portails et portillons MODEST sont une solution systémique destinée à l'habitation et à l'industrie. L'ensemble du portail/portillon comprend les poteaux porteurs et le jeu de charnières/serrures. La protection contre la corrosion est assurée par la galvanisation à chaud ou par le système Duplex: galvanisation à chaud + revêtement de polyester.

Domaine d'application

Les portails et les portillons MODEST sont idéalement adaptés à tous les domaines d'activité: privé, public ou industriel. Les portails sont installés dans les clôtures entourant les propriétés, jardins, parcs, écoles, maternelles, supermarchés etc.

Données techniques

Battant du portail et du portillon

La structure du portail et du portillon est constituée de profilés d'une section de 40x40 [mm]. Le battant est équipé d'un ensemble charnières-serrure. Un portail à deux battants est muni en plus d'un verrou avec butée. Les battants des portails et portillons sont remplis de panneaux de clôture Vega B. Les panneaux sont formés de fils soudés d'un diamètre de 5 [mm]. Un panneau est soudé à la structure en vue de l'extérieur. Les poteaux des portails et des portillons font partie intégrante du produit. Ils ont été adaptés aux exigences de résistance de l'ensemble de la structure. Les poteaux sont surmontés d'embouts en plastique. Pour la production de poteaux sont utilisés des profilés d'une section de 80x80 [mm].




Couleurs standard

Système DUPLEX

L'association des propriétés du revêtement de zinc et du revêtement de peinture dans le système DUPLEX permet de prolonger considérablement la durée de vie des clôtures WISNIOWSKI. En permanence, quelles que soient les conditions météorologiques, vous pourrez être sûrs que les clôtures WISNIOWSKI ne perdront pas de leur esthétique. Les portails et les portillons sont disponibles en version galvanisée à chaud ou galvanisée et revêtue de peinture polyester. En standard, ils sont disponibles en couleurs: RAL 6005 MAT, RAL 7016 MAT.



Nota: Les couleurs et les niveaux de brillance présentés dans cette fiche ne sont qu'indicatifs.

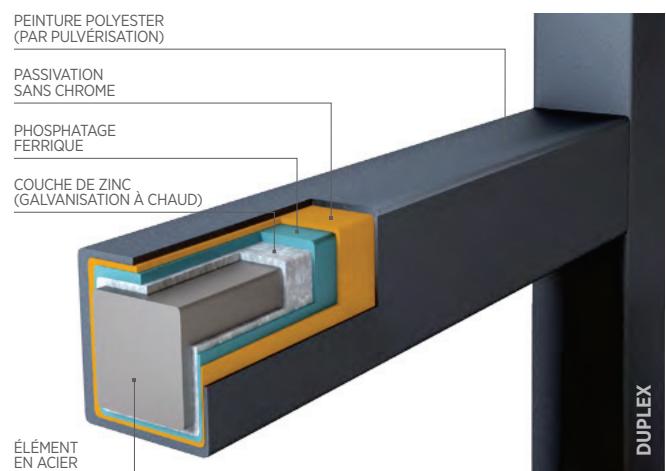


Dimensions sur commande, de construction et dimensions de montage

PORTEAU À DEUX BATTANTS MODEST



Largeur commandée du portail (So) [mm]	Hauteur du portail (H) [mm] (hauteur du battant)	Largeur de la baie de passage (Sj) [mm]	Largeur totale [mm]	Hauteur du battant à partir du sol [mm]	Dimensions du poteau [mm]	Hauteur du poteau (L) [mm]	Structure du battant du portail [mm]	Dégagement entre le bord du portail et le bord du poteau (G) [mm]
3000		Sj = So - 180	So + 160	H + 105	80x80	H + 770	40x40	55
3500	1230, 1530 1730, 2030	Sj = So - 180	So + 160	H + 105	80x80	H + 770	40x40	55
4000		Sj = So - 180	So + 160	H + 105	80x80	H + 770	40x40	55

So - largeur entre poteaux (dimension sur commande),
Sj - largeur de la baie de passage après l'installation du portail,
H - hauteur du battant du portail,
L - hauteur totale du poteau,
W - dimensions du poteau,
G - dégagement entre le bord du portail et le bord du poteau.

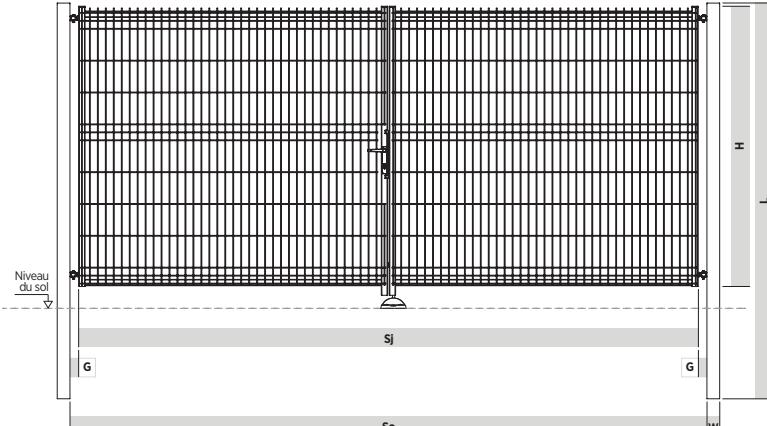

Portail à deux battants MODEST
vue de l'intérieur

Plage dimensionnelle des portails MODEST

PORTEAU À DEUX BATTANTS MODEST			
Hauteur du battant (H) en [mm]	Largeur du battant (So) en [mm]		
	3000	3500	4000
1230	✓	✓	✓
1530	✓	✓	✓
1730	—	✓	✓
2030	—	✓	✓

✓ Disponibilité du portail MODEST. — Non disponible.




Dimensions sur commande, de construction et dimensions de montage

PORTE-PORTILLON MODEST



Largeur commandée du portillon (So) [mm]	Hauteur du portillon (H) [mm] (hauteur du battant)	Largeur de la baie de passage (Sj) [mm]	Largeur totale [mm]	Hauteur du battant à partir du sol [mm]	Dimensions du poteau [mm]	Hauteur du poteau (L) [mm]	Structure du battant du portillon [mm]	Dégagement entre le bord du portail et le bord du poteau (G) [mm]
1000	1230, 1530	Sj = So - 105	So + 160	H + 105	80x80	H + 570	40x40	55
1200	1730, 2030	Sj = So - 105	So + 160	H + 105	80x80	H + 570	40x40	55

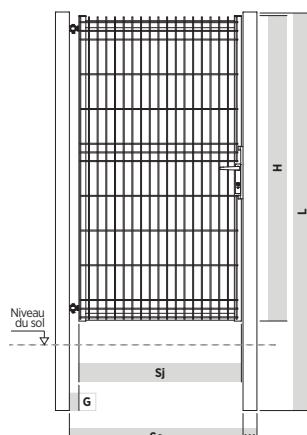

Portillon MODEST
vue de l'intérieur

Plage dimensionnelle des portillons MODEST

PORTE-PORTILLON MODEST		
Hauteur du battant (H) en [mm]	Largeur du battant (So) en [mm]	
	1000	1200
1230	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1530	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1730	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2030	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Disponibilité du portillon MODEST. — Non disponible.



Équipement

	PORAIL À DEUX BATTANTS MODEST	PORILLON MODEST
STRUCTURE		
Structure du battant d'un portail et d'un portillon, réalisée de profilés d'une section de 40x40 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rémpissage du portail et du portillon d'un panneau à treillis Vega B soudé à la structure.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sens d'ouverture du portail: vers l'intérieur (W)	<input checked="" type="checkbox"/>	—
Sens d'ouverture du portillon: droit vers l'intérieur (PW) ou gauche vers l'intérieur (LW)	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Poteaux fournis avec chaque portail et portillon, fabriqués de profilés de 80x80 mm, surmontés d'embouts en plastique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ensemble charnières-serrure	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dispositif de préhension de la serrure (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verrou pour un portail à deux battants (2)	<input checked="" type="checkbox"/>	—
Dispositif de préhension protégeant le battant contre l'auto-fermeture (3)	<input checked="" type="checkbox"/>	—
Limiteur des mouvements du battant du portail / Mortaise inférieure du verrou (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	—
Poignées (5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plaquettes de poignées (6)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Serrure (7)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Charnières (4 pcs / 2 pcs) (8)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FINITION		
Protection anti-corrosion: galvanisation à chaud	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Protection anti-corrosion: galvanisation à chaud + RAL standard (RAL 6005 Vert mousse, RAL 7016 Gris anthracite)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Peinture poudre en une autre couleur RAL	•	•
DIRECTIVES ET NORMES		Les portails et les portillons MODEST possèdent la marque CE et répondent aux exigences de la norme EN 13241-1.

Équipement standard. • Option supplémentaire. — Non disponible.

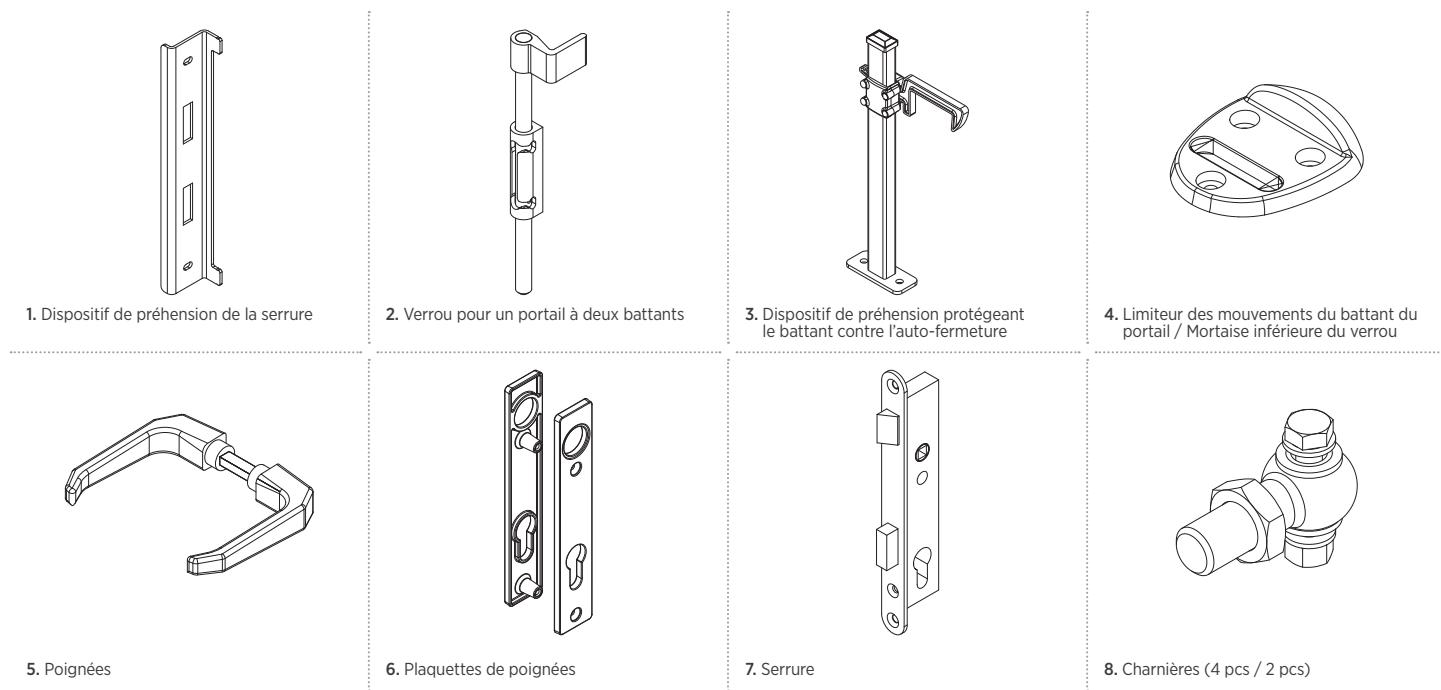



Créez un système complet de clôtures industrielles

Les clôtures WIŚNIOWSKI sont une solution systémique garantissant une protection complète de votre propriété. L'offre adressée à la construction individuelle et l'industrie comprend clôtures modernes en acier, clôtures profilées tout comme en panneaux, caractérisées par la solidité, la qualité et la durabilité, sans préjudice pour l'élégance et le style. L'offre complexe de WIŚNIOWSKI facilite grandement la fermeture d'un terrain et relève du souci de sa sécurité et de son apparence. **Profitez de notre gamme complète et créez votre propre clôture.**



Clôture systémique avec portail à deux battants et portillon MODEST - remplissage d'un panneau à treillis Vega B



Les portails et portillons MODEST peuvent également être munis de panneaux à treillis Vega B Light

Clôture systémique avec portail à deux battants et portillon MODEST - remplissage d'un panneau à treillis Vega B

MODEST/07.16/FR



WIŚNIOWSKI

PORTES | PORTAILS | CLÔTURES

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111
Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"

Laissez-vous inspirer!
Découvrez les autres solutions de la marque WIŚNIOWSKI!

